

RENTA MAQUINARIAS
E.I.R.L.

rentamaquinarías .com

CATALOGO

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN



TELEFONOS

(01)522 1042 - 943 530 555
994 035 779 - 998 345 980

CORREOS

administracion@rentamaquinarías.com
alquileres@rentamaquinarías.com

DIRECCION

Av. Universitaria Mz P Lt 3
Los Olivos, LIMA

REDES SOCIALES



@rentamaquinaríasperu



@rentamaquinaríasperu

ANDAMIOS ACROW

ACCESORIOS



MODELO	ACROW
MEDIDAS	2.10m. x 1.32m. Ancho
ACCESORIOS	Crucetas metálicas 2.80m, plataformas, ruedas, niveladores
DESCRIPCIÓN	Ideal para trabajos de pintura en exteriores y acabados en general de trabajos en altura. También tiene accesorios como escalera interna y plataforma de metal para mayor seguridad, ruedas para su mayor comodidad de giro.

BARANDILLA DE SEGURIDAD



MODELO	Tipo Corralito
MEDIDAS	1.00m. x 1.32m. Ancho
ACCESORIOS	Crucetas metálicas 2.80m, plataformas, ruedas, niveladores
DESCRIPCIÓN	Nuestras barandas de seguridad están compuesta por: 2 parantes, 2 pasamanos y 2 tijerales, su función es proteger al personal que se encuentra en la cima y poder anclar el arnés para mayor seguridad.

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES



MODELO

Multidireccionales y de fachada

MEDIDAS

2.5m. x 2.5m. / 2.5m. x 0.70cm

ACCESORIOS

Escaleras Internas / Plataforma de Aluminio / Cuenta con Certificado Europeo


DESCRIPCIÓN

Junto con el alquiler del andamio normado, le brindamos nuestra ayuda con:

- Planos constructivos del andamio normado.
- Planos de montaje.
- Instrucción de uso y mantenimiento.
- Fichas técnicas del andamio certificado.

Capacitación del personal, junto con el alquiler de los andamios certificados.

PLANOS CONSTRUCTIVOS Y MONTAJE

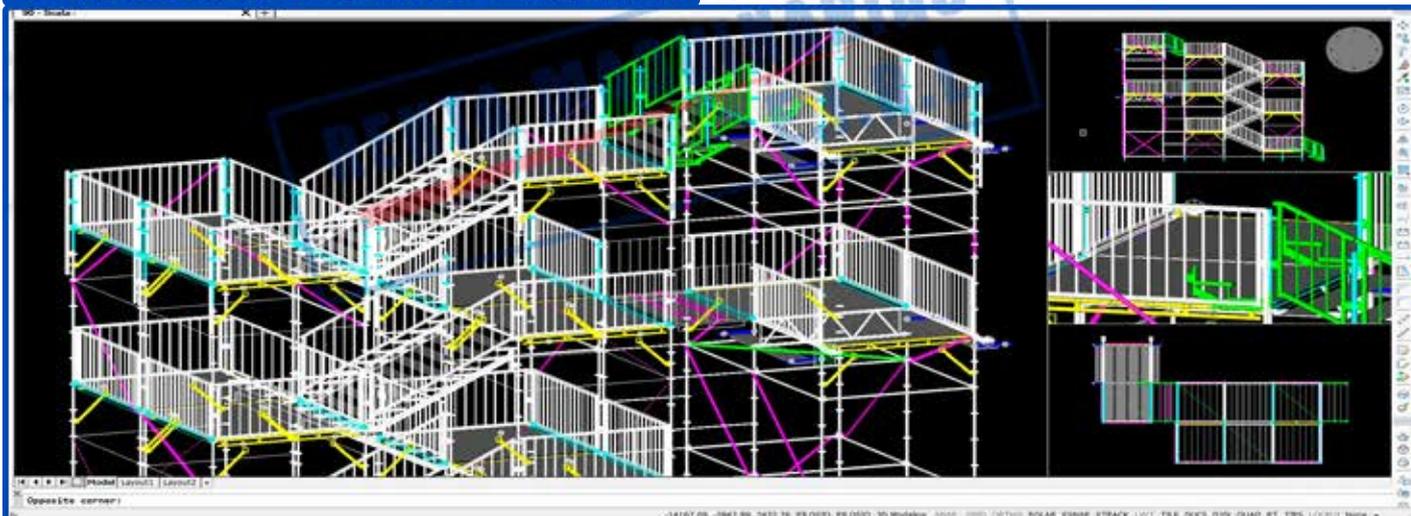

RETROEXCAVADORA



Marca : John Deere

	Profundidad	Alcance	Fuerza	Alt. de Cargas
Est. Plegado	4340 mm	440mm	5037.6 kg	3330 mm
Est. Desplegado	5460 mm	6530 mm	5085.2 kg	
Modelo	310 SL			
Combustible	Diesel			
Accesorios	Cucharón cargador / Cucharón / Brazo Excavador			
Dirección	Hidráulica			

Profundidad de excavación : 160 mm. / Volumen de la pala: 0.86 m3 Capacidad de carga a plena altura: 2631 kg

MINICARGADORES



Marca : Bobcat y CAT

	S-175	S-250	S-630	CAT 252B
Carga nominal	895 Kg	895 Kg	1040 Kg	1.134 Kg
Carga de vuelco	1872 Kg	1872 Kg	2079 Kg	2.495 kg
Carburante	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Refrigerante	Líquida	Líquida	Agua	Agua
Accesorios	Pala y/o Martillo/Brazo Excavador			
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Peso operativo	2853 KG	2853 KG	3496 KG	3.565 KG

RODILLOS VIBRATORIOS



Marca : Varias

	PESO COMPACTACION	ARRANQUE	COMBUSTIBLE	MARCA
500 kg	750kg	manual	Petróleo	Masterpac
1 TN	1500kg	manual-electrico	Gasolina	Wacker
2 TN	3000kg	eléctrico	Gasolina	Ingersoll Rand
3 TN	4500kg	eléctrico	Petróleo	Caterpillar
4 TN	5500kg	eléctrico	Petróleo	Ingersoll Rand
7 TN	8500kg	eléctrico	Petróleo	Hidráulica

TORRES LUMINARIAS



Marca : Allmand / Mangus

	ALLMAND	MAGNUM
Lámparas	(4) 1250 vatios de halogenuros	(4) 1250 vatios de halogenuros
Combustible	Diesel	Diésel
Cap. de comb	30 galones	30 galones
Dimensiones	4.04m*1.26m*1.9m	4,32 m * 1,60 m * 1,78 m
Peso	720 Kg	769 kg/ 760 kg (según modelo)
Altura máxima	9.14 m	9.14 m
Lúmenes	600.000 lúmenes	400.000 lúmenes

COMPRESORAS DE AIRE



Marca : Sullair - Ingersoll Rand

SULLAIR

INGERSOLL RAND

	185 cfm	260 cfm	250cfm	375cfm
Flujo de Aire	5.2 m3	7.4 m3	7.1 m3	10.6 m3
Presión Mínima	5.5 bar	5.5 bar	5.5 bar	5.5 bar
Presión Máxima	8.6 bar	8.6 bar	8.6 bar	10.3 bar
Peso de Trabajo	855 kg	1288 kg	1136 kg	1978 kg
Peso seco	792 kg	1177 kg	1048 kg	1795 kg
Dimensiones	L:1.76* A:1.04*H:1.29	L:3.64* A:1.66*H:1.52	L:3.49* A:1.74*H:1.67	L:4.26* A:1.98*H:1.72

ELEVADORES



Marca : JLG 600S - 400S

	JLG 600S	JLG 400S
Altura de la maquina	2.57 m	2.35 m
Dim. de la máquina	8.51 m * 2.49m	7.54 m * 2.39m
Dim. Plataforma	0.91 m * 2.44m	0.91 m * 2.44m
Alt. de la plataforma	18.36 m	12.29 m
Alcance horizontal	15.09 m	10.39 m
Peso de la maquina	9,888 kg	5738 kg
Cap. de plat. limitada	454 kg	450 kg
Cap. de plat. sin limitaciones	230 kg	230 kg
Cap. del deposito de comb.	151 L	159 L

ELEVADORES



Marca : GENIE Z30/20N - Z45/25

	Z30/20N	Z45/25
Altura máxima de trabajo	10.94 m	15.60 m
Altura máxima de la plataforma	9.14 m	13.80 m
Alcance máximo horizontal	6.53 m	7.50 m
Dimensiones de la cesta	0.76m * 1.17m	0.76m * 1.83m
Capacidad de elevación	227 kg	227 kg
Rotación de la cesta	180°	160°
Rotación del plumín	139° - 200°	
Rotación de la torreta	355° no continua	359°
Peso de la máquina	6.428 KG	7,403 kg

TIJERA-ELECTRICA



Marca : -SKY-JACK 8m y 12m

	SJIII 3226 (8m)	SJIII4632 (12m)
Altura de trabajo	9.75 m	11.58 m
Altura de plataforma	7.92 m	9.75 m
Dim. Plataforma exterior	0.81 m * 2.32m	1.17 m * 2.31m
Dim. Plataforma interior	0.71 m * 2.13m	1.07 m * 2.13m
Peso	1876 kg	2302 kg
Capacidad Total	227 kg	238 kg
Cap. distr. plat. princ.	113 kg	204 kg
Cap. distr. cub. de extensión	113 kg	113 kg
Cantidad máxima de personas	2	2

MARTILLOS ELÉCTRICOS



Marca : Dewalt y Bosch

	11 kg	16 kg	27 kg
Potencia absorbida	1500 w	1500 w	1900 w
Peso	10.1 kg	16.5 kg	29 kg
Longitud	570 mm	255mm	596mm
Altura	270 mm	760mm	753mm
Energia de Impacto	16.8 J	41 J	54 J
Vibraciones generadas ah	18.5 m/s ²	13 m/s ²	19 m/s ²
Tolerancia	2 m/s ²	2 m/s ²	2 m/s ²
Velocidad de giro	1890 IPM	1300 IPM	1030 BPM
Accesorios	Punta	Punta	Punta

APISONADORA



Marca : Honda y Robin

	Honda	Robin
Motor	Honda 3 HP	Robin 4HP
Tamaño de la zapata	35x28,5cm	33.2x28cm
Fuerza de Impacto	1300kg	3,200 kg
Impactos por minuto	640 a 680	640 a 660
Peso de operación	75 kg	79kg
Cap. de tanque de gasolina	2 L	3.6 Lts
Velocidad de desp.		18m./min
Area compactable por hora		312m./hra
RPM		3600

EQUIPOS LIVIANOS



Marca : Varias

PLANCHAS COMPACTADORAS	VIBRADORA GASOLINERA	VIBRADORA ELECTRICA
Marca: Honda / Kohler	Marca: Honda	Marca: Honda
Motor de gasolina de 2.4 Hp	Motor: 4HP/ 6HP	Motor: 2HP
Fuerza de Comp.: 10 Kg	Manguera: 3m./6m	Manguera: 3m
Peso Operativo: 150Kg	Arranque: Manual	Arranque: Manual
Consumo: 1Glx2Horas	Med . manguera: 1"/ 1 1/2"/ 2"	Med . manguera: 1"/ 1 1/2"/ 2"
Combustible: Gasolina 90	Combustible: Gasolina 90	Con aguja de 1"/ 1.5"/ 2"
Prof. de compac. : 30 cm	Con aguja de 1"/ 1.5"/ 2"	Peso : 5.5 kg

EQUIPOS LIVIANOS



Marca : Varias

TROMPITO MEZCLADOR	COLUMNAS REDONDAS	ESCALERA TELESCOPICA
Capacidad: 9p3	Altura Max. 3m	Uso: Industrial
Produccion: 3m3 x hora	Canastilla: 1.83m. x 0.76cm	Union directa al Riel
Volumen Total: 500 Lt	Peso Max. Canastilla: 70Kg.	Capacidad : 225 Kg
Volumen de Mezcla: 350lt		Alcance Usuario: 9.50 m
Comb: Gasolina-Eletrico		Largo Seccion: 4.88 m
		Largo Extendido: 8.84 m.
		Peso: 27 kg.

EQUIPOS LIVIANOS



Marca : Varias

ALISADORA DE CONCRETO	CORTADORA DE CONCRETO	WINCHE ELÉCTRICO
Potencia: 5.5 HP	Cortadora de Asfalto y Concreto	Carga Aprox. 300-350Kg
Velocidad: 135 rpm	Motor: GX390 Honda	Motor Eléctrico: 5HP
Motor: GX 160	Potencia: 13HP Gasolina	Velocidad de Trabajo: 0.8m/seg.
Peso: 80kg.	Disco de Corte Punta de Diamante de 14"	Transmisión de Potencia por piñón
Velocidad de trabajo: 170v		

EQUIPOS LIVIANOS



Marca : Varias

PUNTALES METALICOS	GRUPO ELECTRÓGENO	AMOLADORAS
Peso: 9.5kg	Marca: Honda	Marca: Bosch
Puntales de 3.5m / 4m	Combustible: Gasolina de 90	Modelo: GWS-26230
Espesor de tubo 48740mm	Consumo: 1 galón x 2 horas.	Corriente: Monofásica