

CATALOGO

ANDAMIOS NORMADOS

SISTEMA EUROPEO

SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL
Y FACHADA


RENTA MAQUINARIAS

Regulado por los mas altos estandares Europeos y
certificado por

Componentes del sistema

Pies verticales (alto)

0,50 mts
1,00 mts
2,00 mts
3,00 mts

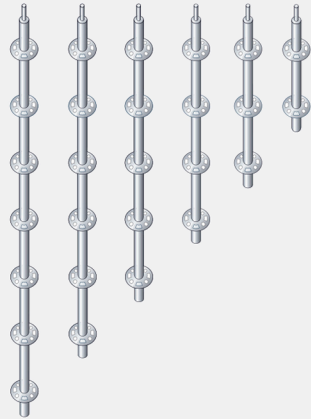

Largueros horizontales (largo)

0,73 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts



Diagonales (largo)

1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts



Plataformas de acero (ancho 0,30 mts)

Largo: 0,70 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts



Plataformas aluminio-fenólico (ancho 0,60 mts)

Largo: 2,07 - 2,57 - 3,07 mts



Plataformas aluminio-fenólico con trampilla (ancho 0,60 mts)

Largo: 2,07 - 2,57 - 3,07 mts



Rodapie (largo)

0,73 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Barandilla (largo)

0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mts



Barandilla de montaje / Ménsula ampliaplataformas

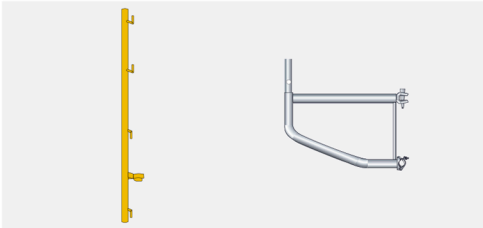


Husillo con placa (alto) / Pieza de inicio

0,40 - 0,70 mts



Escalera (largo 3,07 mts) / Visera de protección

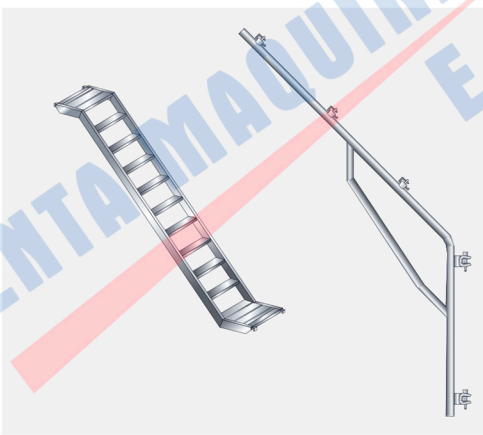


Viga de celosía (largo)

1,57 - 4,14 - 6,14 mts



Larguero reforzado


1,57 - 2,07 mts



Abrazadera fija / Abrazadera giratoria



Abrazadera con enchufe / Rueda freno giratoria

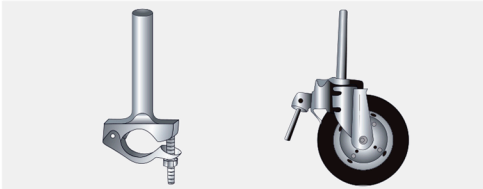

Montaje del sistema de andamio Multidireccional



1 Se colocan los husillos con las piezas de inicio en el terreno ya preparado, sobre el que se montan los primeros largueros y pies verticales.



2 Se anclan los largueros del nivel superior y se coloca una diagonal por cada tres huecos.



3 Se colocan las plataformas del nivel superior y se nivelan. Colocamos la barandilla de seguridad del nivel superior.




4 Se instalan las barandillas del nivel superior.



5 Se anclan los largueros y diagonales del nivel superior. Se arriostra el andamio a la fachada según normativa vigente.



6 Se instalan las plataformas del nivel superior.



7 Se colocan las barandillas del nivel más alto.




8 Andamio totalmente colocado.

Componentes del sistema


Marco cinco cerrojos / Pórtico tres cerrojos

0,73 x 2,00 mts

0,73 x 2,00 mts

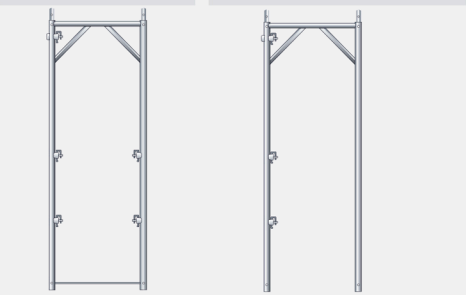


Pórtico de paso peatón (1,72 x 2,20 mts)

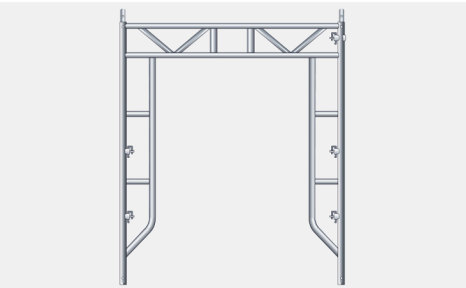

Larguero de paso peatón (largo)

2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Larguero horizontal / Diagonales (largo)

0,73 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Rodapie (largo)

0,73 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Plataforma de acero (ancho 0,30 mts)

Largo: 0,70 - 1,02 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Plataforma aluminio-fenólico (ancho 0,60 mts)

Largo: 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Plataforma aluminio-fenólico con trampilla (ancho 0,60 mts)

Largo: 2,07 - 2,57 - 3,07 mts




Barandilla final / Suplemento baran. / Pie baran.

0,70 x 1,00 mts



Pie de barandilla simple / Barandilla de montaje

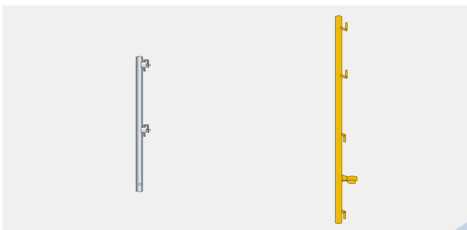


Husillo con placa (alto) / Ménsula ampliaplataforma

0,40 - 0,70 mts



Escalera (largo 3,07 mts) / Visera de protección / Escalerilla de acero / Escalerilla de aluminio

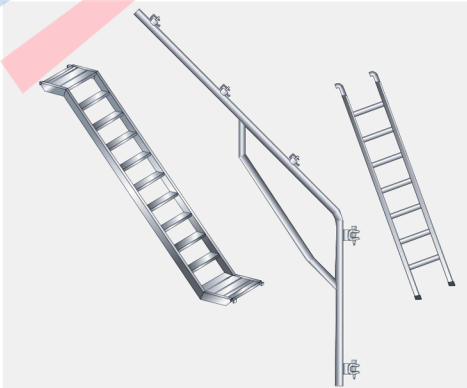


Viga de celosía (largo: 3,02 - 4,80 - 6,30 mts)



Abrazadera fija / Abrazadera giratoria



Abrazadera con enchufe / Rueda freno giratoria

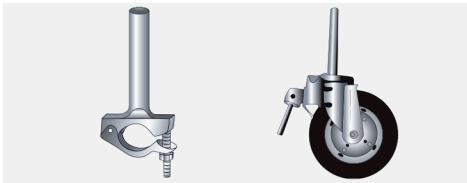

Montaje del sistema de andamio Multidireccional




1 Se colocan los husillos, sobre el terreno previamente preparado, sobre los que se montarán los marcos.




2 Colocados los marcos, se nivela el primer tramo. Se recomienda la colocación de una diagonal por cada tres huecos.




3 Colocación de la plataforma, del siguiente nivel.



4 Antes de acceder al nivel superior, instalamos la barandilla de montaje. Asegurada la barandilla, instalamos los elementos del nivel superior.



5 Se comprueba el nivel, y se arriestra el andamio a la fachada, según normativa vigente.



6 Se colocan las plataformas del nivel superior.



7 Antes de acceder al nivel superior, instalamos la barandilla de montaje. Asegurada la barandilla, instalamos los elementos del nivel superior.



8 Andamio totalmente colocado.